


P/NUMBER
309571

COMMERCIAL NAME

NIAGARA EVO PURE 120 IB ACWG C6 EXE



Dimensioni /Dimension (mm/inches)

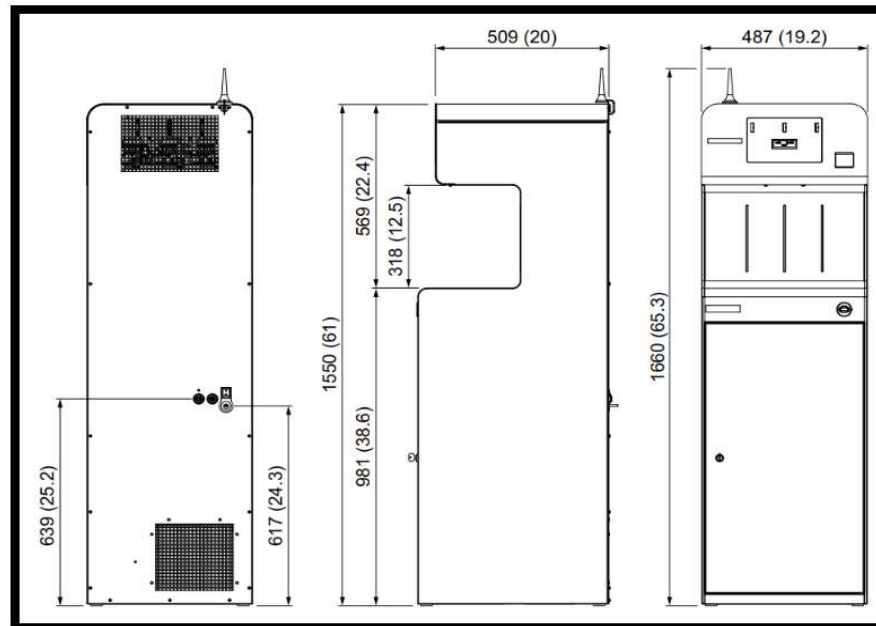

Questo refrigeratore è stato studiato per servire grandi quantità di acqua fredda, liscia e gassata. La macchina è dotata di sistema di telemetria collegato al cloud del Costruttore. Attraverso il pannello di controllo del Costruttore è possibile monitorare i dati di consumo lo stato macchina e eventuali allarmi pubblicati. La macchina è predisposta per interfacciarsi con un sistema di pagamento ed alimentarlo con 24 V DC. In base al codice dell'armadietto della macchina è possibile collegare ed installare all'interno dello stesso sistemi di pagamento di tipo Executive . Sul pannello frontale è possibile installare un lettore di chiavette per il pagamento, rimuovendo il pre-foro di 33 mm predisposto sul pannello.

This cooler has been designed to serve large quantities of water cold, smooth and carbonated. The machine is equipped with a telemetry system connected to the cloud Builder. Through the Manufacturer's control panel it is possible to monitor the data consumption, the machine status and any published alarms. The machine is designed to interface with a payment system and power it with 24 V DC. According to the cabinet code of the machine it is possible to connect ed install Executive type payment systems within the same system. On the front panel it is possible to install a key reader for the payment, removing the 33 mm pre-hole provided on the panel.

Water & Connections					
IN WATER	IN CO2	FILL ICE B.	OUT AMB	OUT COLD	OUT SODA
8mm	8mm	8mm	nozzle	nozzle	nozzle

Acqua fredda prodotta - Cold Water Production		Acqua fredda in continuo - Continuous Cold Water Production		Temperatura acqua - Water Temperature		Ghiaccio in Vasca - Ice inside bank		Raffredd. - Cooling	Compressor - Compressor	Gas	Condensazione - Condensation	Alimentazione / Supply Voltage	Cavo a Corredo / Power Cord	Peso netto / Net weight		Pack weight / Peso imballata		Dimens. Imballo Pack. Dim (WxDxH)
lt/h	usg/h	lt	usg	°C	°F	KG	lbs		HP		Stat/ Vent			KG	lbs	KG	lbs	cm
120	31,68	80	21,1	3- 10	38 - 50	6,5	14,3	Ice Bank	3/8	R290	Vent	220-240V / 1 / 50/60 Hz	Shuko fixed	56	123	61	134	59x64x170